



Informatie

Semi-centrifugaal kanaalventilator, DN 180, Wisselstroom, explosie veilig

Voorbeelden van gebruik

Ruimtes met een verhoogd explosiegevaar (zone 1&2) zoals; Batterij ruimte, Fabriek, productieruimtes, verfopslagplaatsen, Garages

ERM 18 E Ex e

Artikelnummer


0105

PRODUCTDATABLAD

Technische Data

Luchthoeveelheid	310 m ³ /h
Toerental	2.780 /min
Toerenregelbaar	—
Spanning	Wisselstroom
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Vermogen	50 W
I _{Nenn}	0,25 A
I _A /I _N	2,5
Beschermingsgraad (IP)	54
Warmteklasse	B
Kabeldiameter	3 x 1,5 mm ²
Inbouw	kanaal
Inbouwpositie	Horizontaal
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	RAL 9004
Gewicht	3,6 kg
Nennweite	180 mm
Explosie veiligheid	Ex II 2G
Temperatuurklasse	T4
Klasse	C
EAN	4012799802907
Totaal	66 dB(A)

Curve

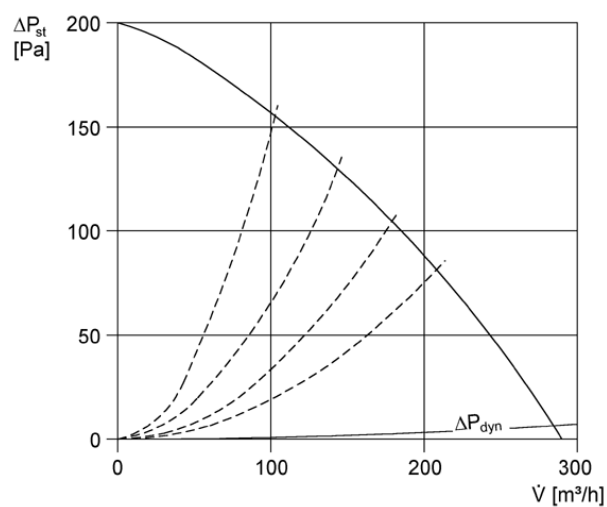

PRODUCTDATABLAD

ERM 18 E Ex e

Maatvoering [mm]

