



Informatie

Semi-centrifugaal kanaalventilator, DN 180, Wisselstroom, explosie veilig

Voorbeelden van gebruik

Ruimtes met een verhoogd explosiegevaar (zone 1&2) zoals; Batterij ruimte, Fabriek, productieruimtes, verfopslagplaatsen, Garages

ERM 22 E Ex e


Artikelnummer 0917

PRODUCTDATABLAD

Technische Data

Luchthoeveelheid	560 m ³ /h
Toerental	2.860 /min
Toerenregelbaar	—
Spanning	Wisselstroom
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Vermogen	200 W
I _{Nenn}	0,92 A
I _A /I _N	3,1
Beschermingsgraad (IP)	54
Warmteklasse	B
Kabeldiameter	3 x 1,5 mm ²
Inbouw	kanaal
Inbouwpositie	Horizontaal
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	RAL 9004
Gewicht	6,5 kg
Nennweite	200 mm
Explosie veiligheid	Ex II 2G
Temperatuurklasse	T3
Klasse	C
EAN	4012799802884
Totaal	64 dB(A)

Curve

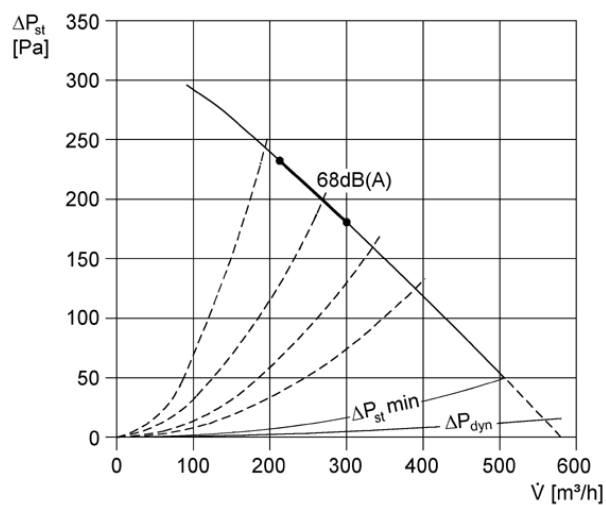

PRODUCTDATABLAD

ERM 22 E Ex e

Maatvoering [mm]

