



Informatie

Semi-centrifugaal kanaalventilator, DN 250, Wisselstroom, explosieveilig

Voorbeelden van gebruik

Ruimtes met een verhoogd explosiegevaar (zone 1&2) zoals; Batterij ruimte, Fabriek, productieruimtes, verfopslagplaatsen, Garages

ERM 25 E Ex e


Artikelnummer 0956

PRODUCTDATABLAD

Technische Data

Luchthoeveelheid	870 m ³ /h
Toerental	2.820 /min
Toerenregelbaar	—
Spanning	Wisselstroom
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Vermogen	300 W
I _{Nenn}	1,4 A
I _A /I _N	3,7
Beschermingsgraad (IP)	54
Warmteklasse	F
Kabeldiameter	3 x 1,5 mm ²
Inbouw	kanaal
Inbouwpositie	Horizontaal
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	RAL 9004
Gewicht	7,4 kg
Nennweite	250 mm
Explosieveiligheid	Ex II 2G
Temperatuurklasse	T3
Klasse	C
EAN	4012799802495
Totaal	77 dB(A)

Curve

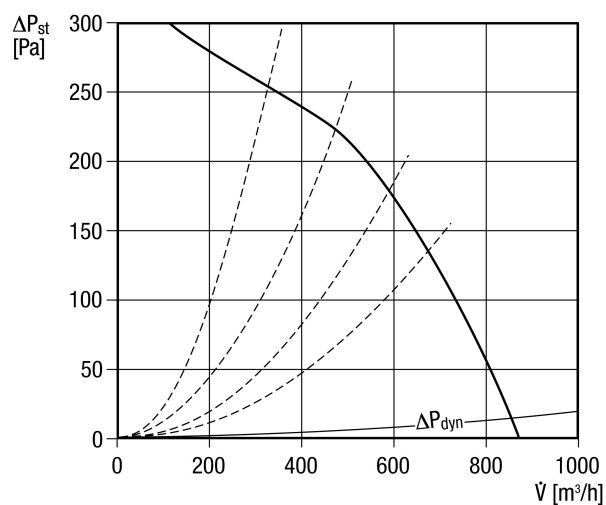

PRODUCTDATABLAD

ERM 25 E Ex e

Maatvoering [mm]

