





# CENTRIFUGAALVENTILATOREN VOOR LAGE DRUK, MET BUITENLOOPMOTOR CBM-RE

## GRAFIEKEN - Driefasig motoren

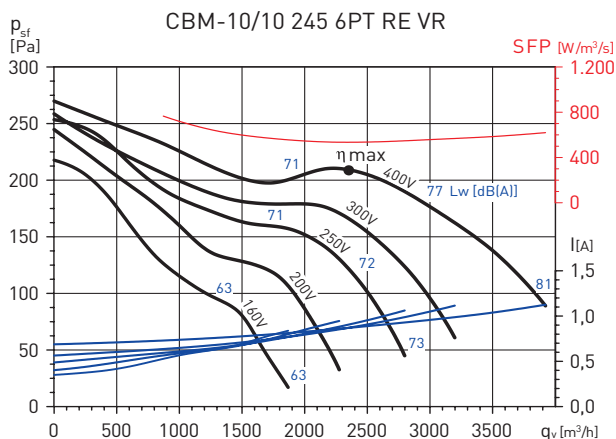


MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1						

\*Zie voorbeeld curve.

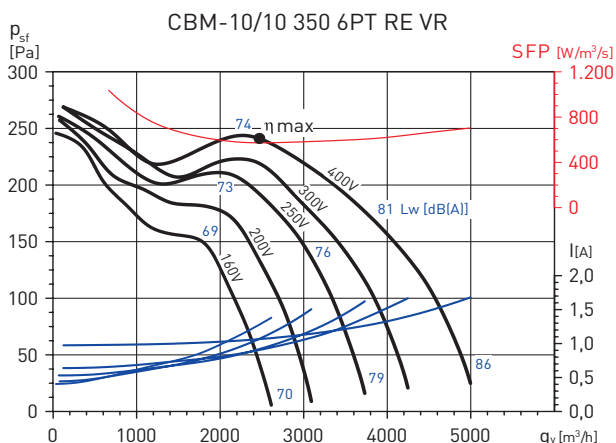


MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1						

\*Zie voorbeeld curve.

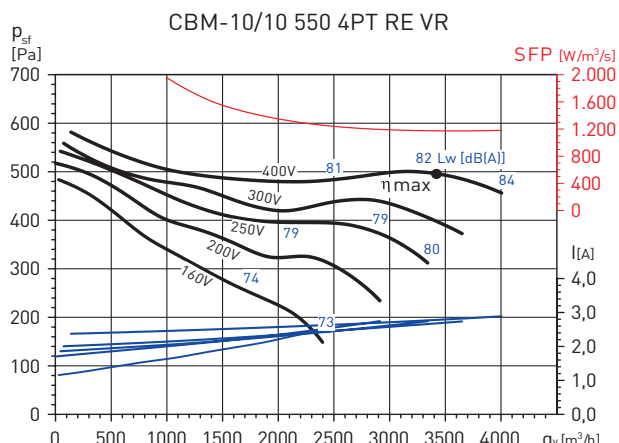

MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1						

\*Zie voorbeeld curve.

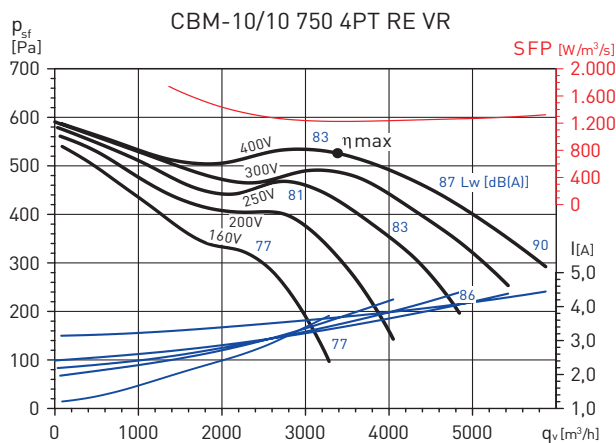

MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1	47,8	53,7	1,150	3.379	586	1.431

\*Zie voorbeeld curve.

# CENTRIFUGAALVENTILATOREN VOOR LAGE DRUK, MET BUITENLOOPMOTOR CBM-RE



## TECHNISCHE GEGEVENS

Controleer voor de installatie of de elektrische gegevens van het product op het typeplaatje (spanning, vermogen, frequentie, etc.) passen bij de beoogde elektrische voeding.

Model	Polen	Vermogen (W)	Gelijkwaardigheid (mm)	Maximale opgenomen stroom (m <sup>3</sup> /h)		Maximale capaciteit (m <sup>3</sup> /h)	Maximale luchttemperatuur (°C)	Geluiddruk niveau * (dB(A))	Gewicht (kg)	Snelheidsregelaar SPTM	Frequentieregelaar Spanning FI
				230V	400V						
DRIEFASIG MOTOREN											
CBM-7/7 250W 4P T RE VR	4	250	180/180	1,2	0,7	2.320	65	65	7,1	3-2	FI 0,75kW 2,2A
CBM-9/7 550W 4P T RE VR	4	550	240/180	3,1	1,8	3.350	40	70	14	3-3	FI 0,75kW 2,2A
CBM-9/9 245W 6P T RE VR	6	245	240/240	1,6	0,9	3.330	40	67	14,1	3-2	FI 0,75kW 2,2A
CBM-9/9 550W 4P T RE VR	4	550	240/240	5,5	3,2	4.830	40	75	14,1	3-5	FI 1,5kW 4,1A
CBM-10/8 245W 6P T RE VR	6	245	270/200	1,9	1,1	3.470	40	68	14,9	3-2	FI 0,75kW 2,2A
CBM-10/8 350W 6P T RE VR	6	350	270/200	2,8	1,6	4.330	40	73	14,9	3-3	FI 0,75kW 2,2A
CBM-10/8 550W 4P T RE VR	4	550	270/200	5,4	3,1	4.230	40	72	18,9	3-5	FI 1,5kW 4,1A
CBM-10/10 245W 6P T RE VR	6	245	270/270	1,9	1,1	3.920	40	67	16	3-2	FI 0,75kW 2,2A
CBM-10/10 350W 6P T RE VR	6	350	270/270	2,9	1,7	5.000	40	72	20	3-3	FI 0,75kW 2,2A
CBM-10/10 550W 4P T RE VR	4	550	270/270	5,0	2,9	4.010	40	70	20	3-5	FI 1,5kW 4,1A
CBM-10/10 750W 4P T RE VR	4	750	270/270	7,6	4,4	5.880	40	76	20	3-5	FI 2,2kW 5,8A
CBM-12/12 550W 6P T RE VR	6	550	320/320	5,0	2,9	6.490	40	73	22	3-5	FI 1,5kW 4,1A
CBM-12/12 750W 6P T RE VR	6	750	320/320	5,9	3,4	7.480	40	75	22	2-7	FI 1,5kW 4,1A
CBM-12/12 1100W 6P T RE VR	6	1100	320/320	5,7	3,3	7.410	40	75	25	3-5	FI 1,5kW 4,1A
CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K	6	2200	380/380	12,2	7	11.650	40	75	43	3-5	FI 4,0kW 9,5A

\* Geluidsdrukgegevens in dB(A), gemeten op 1,5 meter aan de zuigzijde, gemeten in vrije veld.