


CENTRIFUGAALVENTILATOREN VOOR LAGE DRUK, MET BUITENLOOPMOTOR  
**CBM-RE**




**GRAFIEKEN - Enkel fasig motoren**

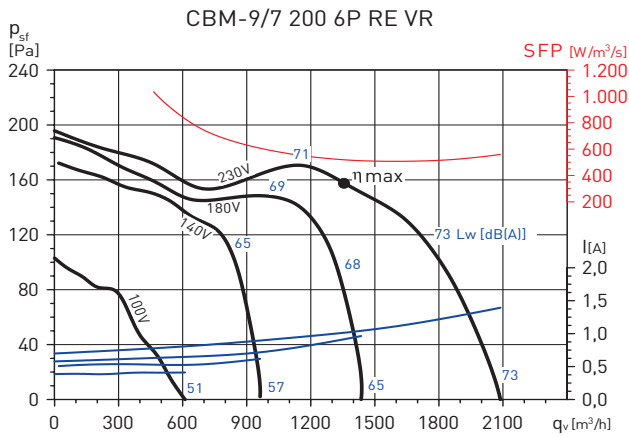


MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1	35,4	46,2	0,195	1.356	183	892

\*Zie voorbeeld curve.

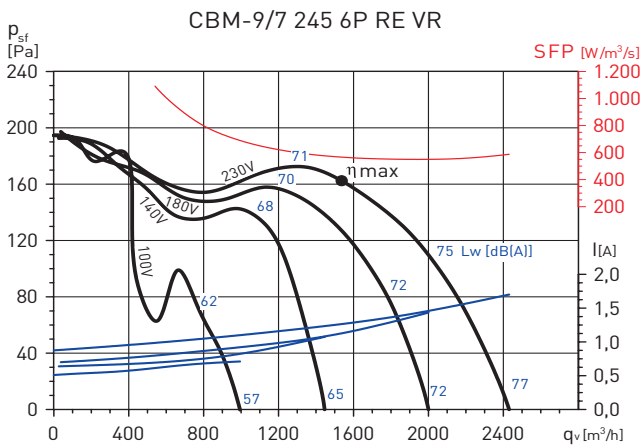


MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1	34,1	44,3	0,241	1.534	193	907

\*Zie voorbeeld curve.

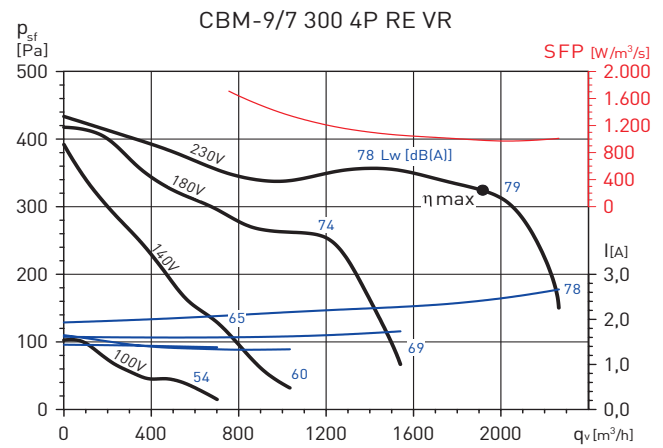

MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1	37,9	46,0	0,524	1.920	375	1278

\*Zie voorbeeld curve.

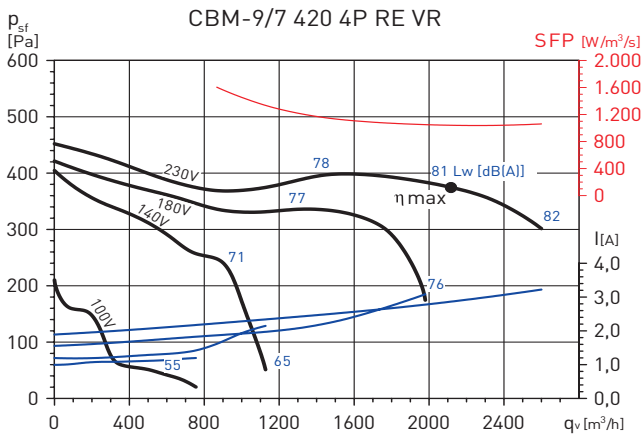

MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Totaal	No	1	41,3	49,0	0,612	2.118	429	1377

\*Zie voorbeeld curve.

# CENTRIFUGAALVENTILATOREN VOOR LAGE DRUK, MET BUITENLOOPMOTOR CBM-RE



## TECHNISCHE GEGEVENS

Controleer voor de installatie of de elektrische gegevens van het product op het typeplaatje (spanning, vermogen, frequentie, etc.) passen bij de beoogde elektrische voeding.

Model	Vermogen (W)	Toeren (rpm)	Gelijkwaardigheid (mm)	Condensator (µF/V)	Maximale opgenomen stroom (A)	Maximale capaciteit (m³/h)	Maximum luchttemperatuur (°C)	Geluiddruk niveau * (dB(A))	Gewicht (kg)	Snelheidsregelaar	
										REB	SPTM
ENKELFASIG 2 POLEN											
CBM-7/7 72W 6P RE VR	72	900	180/180	2,5/450	0,6	1.440	70	56	6,5	1	2-1,5
CBM-7/7 147W 4P RE VR	147	1400	180/180	7/450	1,2	1.470	40	63	6,9	2,5	2-1,5
CBM-7/7 300W 4P RE VR	300	1400	180/180	6/450	2	2.200	60	64	7,2	2,5	2-3
CBM-7/9 72W 6P RE VR	72	900	180/240	2/450	0,9	1.850	70	60	6,5	1	2-1,5
CBM-7/9 300W 4P RE VR	300	1400	180/240	6/450	2,2	2.530	40	67	9,8	2,5	2-3
CBM-9/7 200W 6P RE VR	200	900	240/180	4/450	1,5	1.900	40	59	13,5	2,5	2-1,5
CBM-9/7 245W 6P RE VR	245	900	240/180	13/450	2	2.650	50	64	14	2,5	2-3
CBM-9/7 420W 4P RE VR	420	1400	240/180	15/450	3,2	2.600	40	68	14,5	5	2-5
CBM-9/9 200W 6P RE VR	200	900	240/240	5/450	1,8	2.760	40	63	14	2,5	2-3
CBM-9/9 245W 6P RE VR	245	900	240/240	13/450	2,2	2.870	40	64	14,1	2,5	2-3
CBM-9/9 300W 4P RE VR	300	1400	240/240	20/450	2,8	2.500	40	64	16,7	5	2-3
CBM-9/9 550W 4P RE VR	550	1400	240/240	20/450	4,3	3.470	40	71	17,7	5	2-5
CBM-10/8 245W 6P RE VR	245	900	270/200	9/450	2,8	3.490	40	67	14,9	5	2-3
CBM-10/8 515W 6P RE VR	515	900	270/200	10/450	3,3	3.750	40	71	19,5	5	2-5
CBM-10/8 550W 4P RE VR	550	1400	270/200	20/450	4,2	2.900	40	68	18,6	5	2-5
CBM-10/10 245W 6P RE VR	245	900	270/270	9/450	2,8	3.370	40	64	16	5	2-3
CBM-10/10 515W 6P RE VR	515	900	270/270	10/450	3,4	4.090	40	67	17,5	5	2-5
CBM-10/10 600W 4P RE VR	600	1400	270/270	20/450	4,6	3.300	40	68	20,8	5	2-5
CBM-12/9 515W 6P RE VR	515	900	320/320	18/450	4,1	4.195	40	65	21,5	5	2-5
CBM-12/9 750W 6P RE VR	750	900	320/240	20/450	5,5	4.990	40	67	23,5	10	2-7
CBM-12/12 515W 6P RE VR	515	1400	320/320	18/450	4,2	4.540	40	66	22	5	2-5
CBM-12/12 750W 6P RE VR	750	900	320/320	20/450	5,3	5.240	40	68	24	10	2-7